

Telescopici Stabilizzati

Panoramic 40.13





— non
disponibile
● di serie
○ opzionale

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)	9300
Massima portata (kg)	4000
Altezza di sollevamento (m)	12.5
Massimo sbraccio (m)	8.74
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	10.9
Sbraccio alla massima portata (m)	3.3
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	3500
Portata al massimo sbraccio (kg)	1000
Traslazione laterale del braccio (mm)	+/- 340
Livellamento del telaio (%)	+/- 8

Sezioni braccio

Powertrain

Motore	Kohler KDI 2504
Cilindrata / Cilindri	2500/4
Potenza motore (kW/HP)	55,4/75,1
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPF
Ventola reversibile	●
Velocità massima (km/h)	33
Serbatoio carburante (l)	140
Serbatoio AdBlue (l)	-
Trasmissione idrostatica	YES - 2V
EPD	STD
Joystick autoaccelerante	STD
Assali	A portale
Riduttori	RR 700
Freni macchina	A disco a secco

Idraulica

Pompa idraulica	LS
Portata/Pressione (l/min - bar)	104 - 250
Serbatoio olio idraulico (l)	100
Presa idraulica in testa al braccio	●
Presa idraulica posteriore	○

Cabina

Allestimento cabina	ECO
ASCS	Light
Cabina FOPS LIV II	●
Cabina ROPS	●
Comandi cabina	Joystick elettronico
Cabina Basculante	—
Inversore	Dual reverse

Configurazione

Sospensione su cabina	—
Sospensione su braccio	○
Sospensioni su assale	—
Fari da lavoro su cabina	○
Tendina parasole	○
Tac-lock	●
Predisposizione Navicella	○
Due forche flottanti	●
Controllo inching	●
Trazione integrale	●
Sterzata sulle 4 ruote	●
Tre modi di sterzata	●
Pneumatici standard	
Pneumatici OPT	
Stabilizzatori	
Rotazione torretta	—
Omologazione trattrice agricola	—
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	—
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	—
PTO	
Attacco a tre punti	

P40.13

9300
4000
12.5
8.74
10.9
3.3
3500
1000
+/- 340
+/- 8
3

Kohler KDI 2504
2500/4
55,4/75,1
Stage V - DOC + DPF
●
33
140
-
YES - 2V
STD
STD
A portale
RR 700
A disco a secco

LS
104 - 250
100
●
○
ECO
Light
●
●
Joystick elettronico
—
Dual reverse

—
○
—
○
○
●
○
●
●
●
●
●
—
—
—
—

P40.13CSTOP

9650
4000
12.5
8.74
10.9
3.3
3500
1000
+/- 340
+/- 8
3

Perkins 904J
3600/4
85,9/115
Stage V - SCR + DPF + DOC
●
40
140
18
TOP- 2V
STD
STD
A portale
RR 700
A disco a secco

LS + FS
145 - 250
100
●
○
ECO
Completo
●
●
Joystick elettronico
—
Dual reverse

●
○
—
○
○
●
○
●
●
●
●
●
—
—
—
—

P40.13PLUS



9300
4000
12.5
8.74
10.9
3.3
3500
1000
+/- 340
+/- 8
3

Perkins 904J
3600/4
85,9/115
Stage V - SCR + DPF + DOC
●
40
140
18
YES - 2V
STD
STD
A portale
RR 700
A disco a secco

LS
104 - 250
100
●
○
ECO
Completo
●
●
Joystick elettronico
—
Dual reverse

—
○
—
○
○
●
○
●
●
●
●
●
—
—
—
—

Diagramma di carico

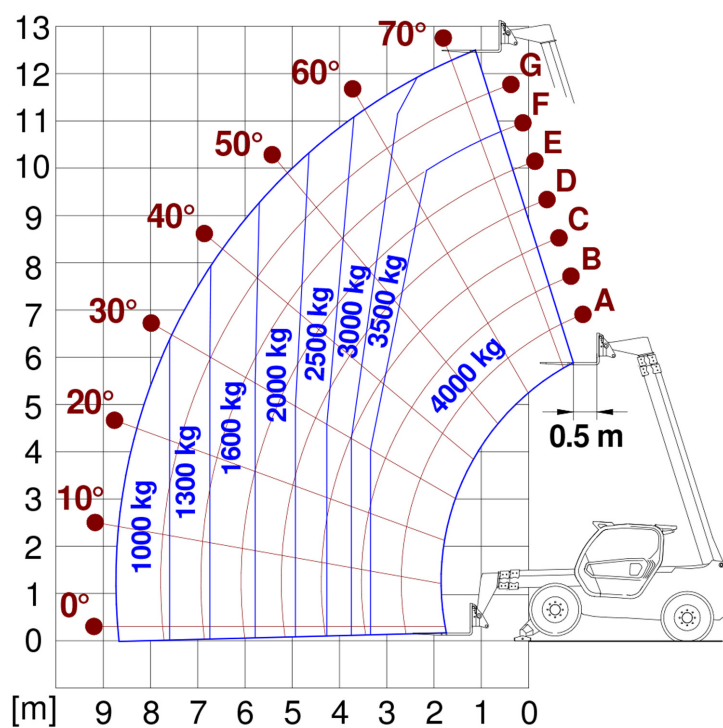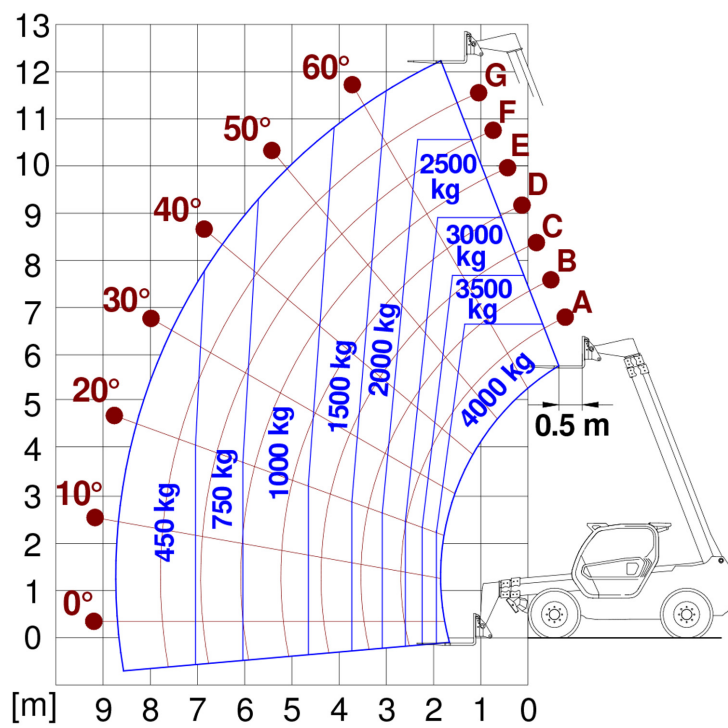

Dimensioni



	P40.13	P40.13CSTOP	P40.13PLUS
A - Lunghezza	5410	1690	1690
C - Interasse	2810	4260	4260
F - Franco da terra	375	375	375
H - Larghezza	2240	2240	2240
M - Larghezza cabina	1010	1010	1010
P - Altezza	2425	2425	2425
R - Raggio di sterzo alle ruote	3920	3920	3920
S - Raggio di sterzo alle forche	4940	4940	4940